



tempmate.[®]-M2

MANUAL DE OPERACIONES


 Botón de inicio  Botón de parada  LED verde  LED rojo



01 Mantenga el botón verde presionado durante un mínimo de 5 segundos para empezar la grabación



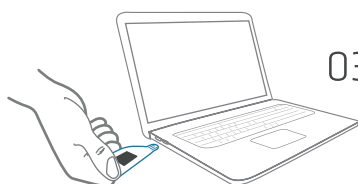

02 Incluya un tempmate.[®]-M2 encendido en su envío






03 Conecte el dispositivo en un puerto USB
















04 El informe en PDF se generará automáticamente

 Indicadores LED
 Indicación en pantalla

 Encender el registrador  
 5s. Apagar el registrador  

 No encendido 
 1 vez Batería baja 

 Establecer marca  
 2 veces Límite de marca lleno  

Grabando  
 Grabando con alarma  
 Parado  
 Parado con alarma  



Para más información visite www.consumiblesdeseguridad.com